TECHNISCHER KUNDENDIENST

Service-Information

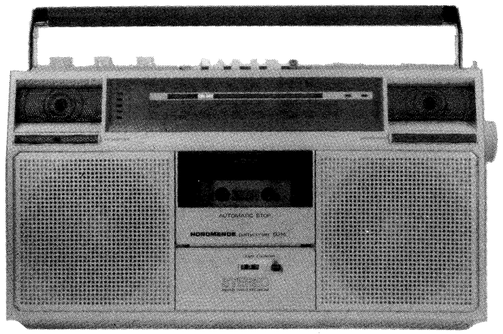

Partycorder 5014 983.121 H

Technical data - Caractéristiques principales - Technische Daten
Caracteristicas del aparato - Dati tecnici

Power supply **Alimentation** **Stromversorgung** **Alimentación** **Alimentazione**	a) 220 V - 50 Hz b) 6 x 1,5 V IEC R 20	**MW, PO** 525 kHz - 1620 kHz **LW, GO** 150 kHz - 270 kHz **SW, OC** 5,9 MHz - 18 MHz		**AM-FI** **FM** **FM-FI**	455 kHz 87,5 MHz - 108 MHz 10,7 MHz
Power consumption **Consommation** **Leistungsaufnahme** **Consumo** **Consumo**	18 W	normal, CrO_2, C30 - C60 - C90			
	2 x 1,5 W	**Frequenzy response** **Courbe de réponse** **Frequenzgang** **Curva de respuesta** **Curva di riposta**	100 Hz - 11 kHz		
Wow and flutter **Fluctuations** **Gleichlauf** **Fluctuaciones** **Fluttuazioni**	0,2 %	« ⊳ ⊳ »	« ⊲ ⊲ »	C60 = 110 sec.	
↔ 430 mm	↕ 244 mm	↗ 120 mm		3,7 kg	

NORDMENDE

These instructions are for service dealers only · Subject to modification · Ces indications et instructions sont destinées exclusivement au service du commerce spécialisé Modifications réservées · Diese Angaben und Hinweise sind ausschließlich für den Service des Fachhändlers bestimmt · Änderungen vorbehalten·Estos datos e instrucciones son destinados exclusivamente al servicio técnico del revendedor Salvo modificación Questi dati e queste istruzioni sono riservati ai tecnici del servizio assistenza · Con riserva di modifiche

63-01 - RK 2304 968 TN 0254

AM alignment

		Gf, 30 % mod. 1000 Hz	f			
IF FI ZF	1	10-100 mV 455 kHz	455 kHz		IFT 101	Max.
	2				IFT 202	
MW PO	3		525 kHz		L 104	Max.
	4		1620 kHz		CVT 1	
	5		575 kHz	575 kHz	L 102	
	6		1400 kHz	1400 kHz	CVT 2	
LW GO	7		150 kHz		L 105	Max.
	8		270 kHz		CT 104	
	9		170 kHz	170 kHz	L 102	
	10		270 kHz	270 kHz	CT 102	
SW OC	11		5,9 MHz		L 103	Max.
	12		18 MHz		CT 103	
	13		6,5 MHz	6,5 MHz	L 101	
	14		16 MHz	16 MHz	CT 101	

FM alignment

		Gf, > 10 mV	f			
IF FI ZF	1		10,7 MHz		IFT 001	10,7 MHz
	2				IFT 201	
	3	5 µV 22,5 kHz 5 µV	87,5 MHz		L 004	Max.
	4		108 MHz		CVT 3	
	5		90 MHz	90 MHz	L 002	
	6		106 MHz	106 MHz	CVT 4	

Decoder alignment

	Gf	f			Hz
1				VR 301	→ 19 kHz

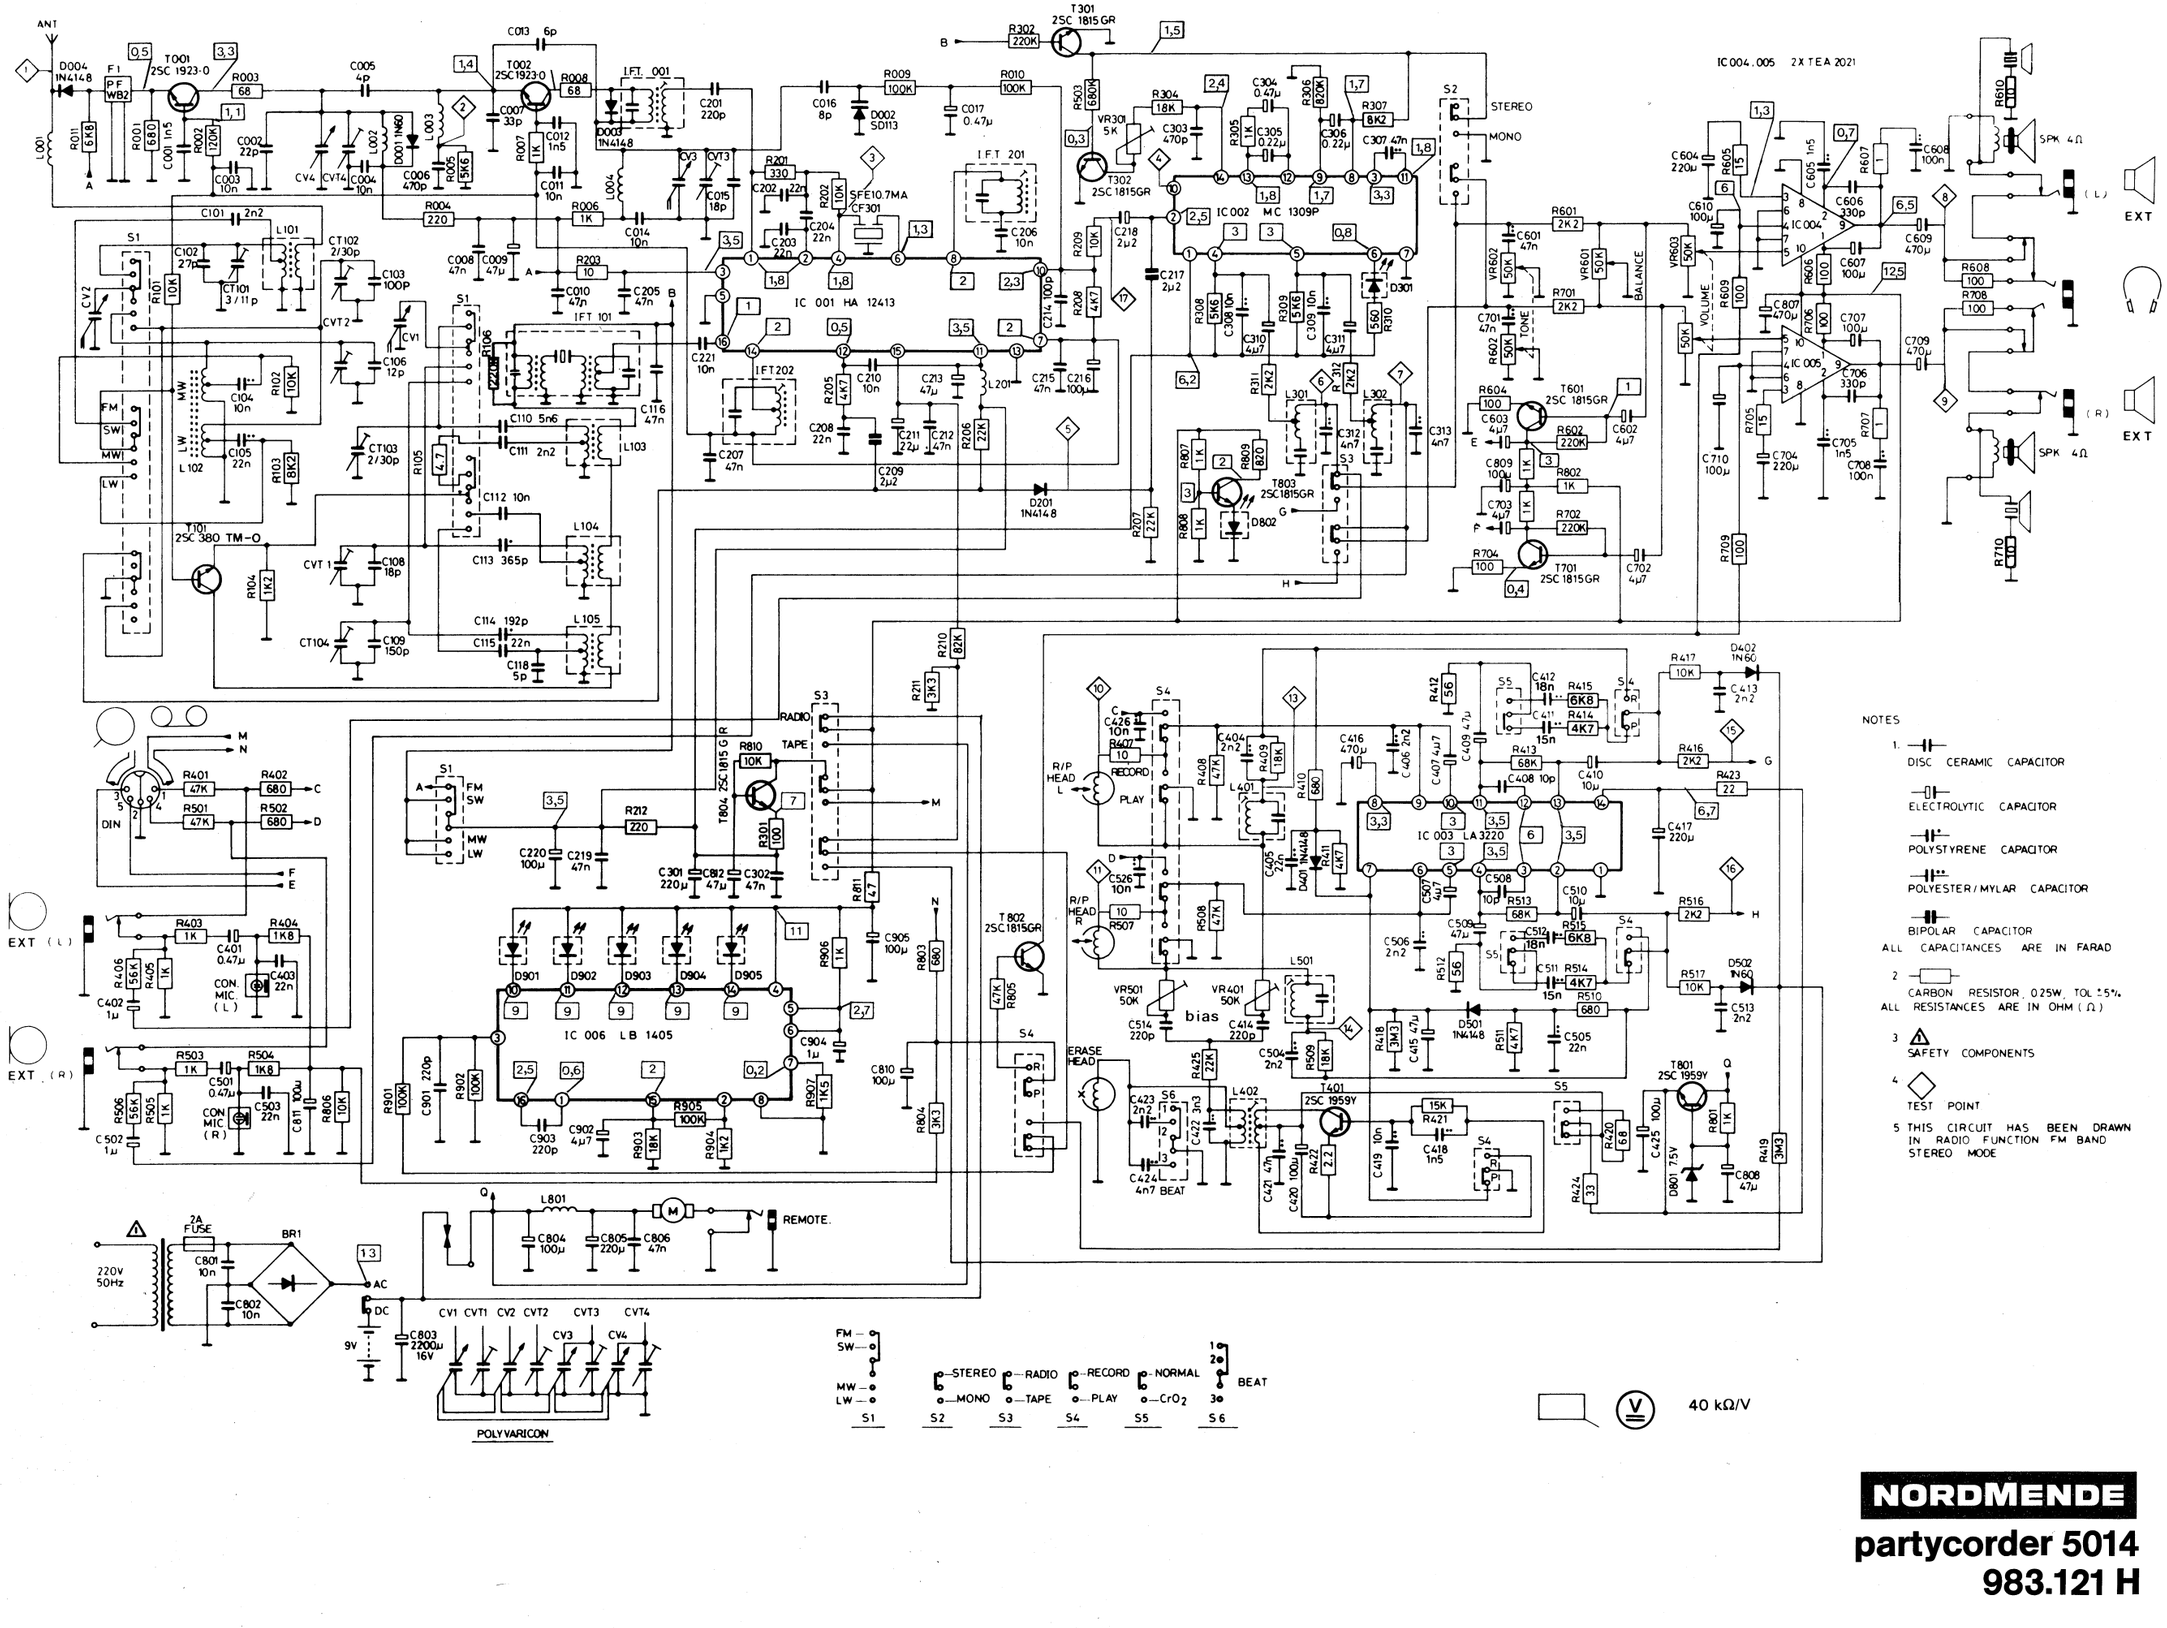

NOTES

1. DISC CERAMIC CAPACITOR
   ELECTROLYTIC CAPACITOR
   POLYSTYRENE CAPACITOR
   POLYESTER / MYLAR CAPACITOR
   BIPOLAR CAPACITOR
   ALL CAPACITANCES ARE IN FARAD
2. CARBON RESISTOR 0.25W, TOL ±5%
   ALL RESISTANCES ARE IN OHM (Ω)
3. SAFETY COMPONENTS
4. TEST POINT
5. THIS CIRCUIT HAS BEEN DRAWN IN RADIO FUNCTION FM BAND STEREO MODE

NORDMENDE

partycorder 5014
983.121 H

Component side
Côté composants
Bestückungsseite
Lado componentes
Lato componenti

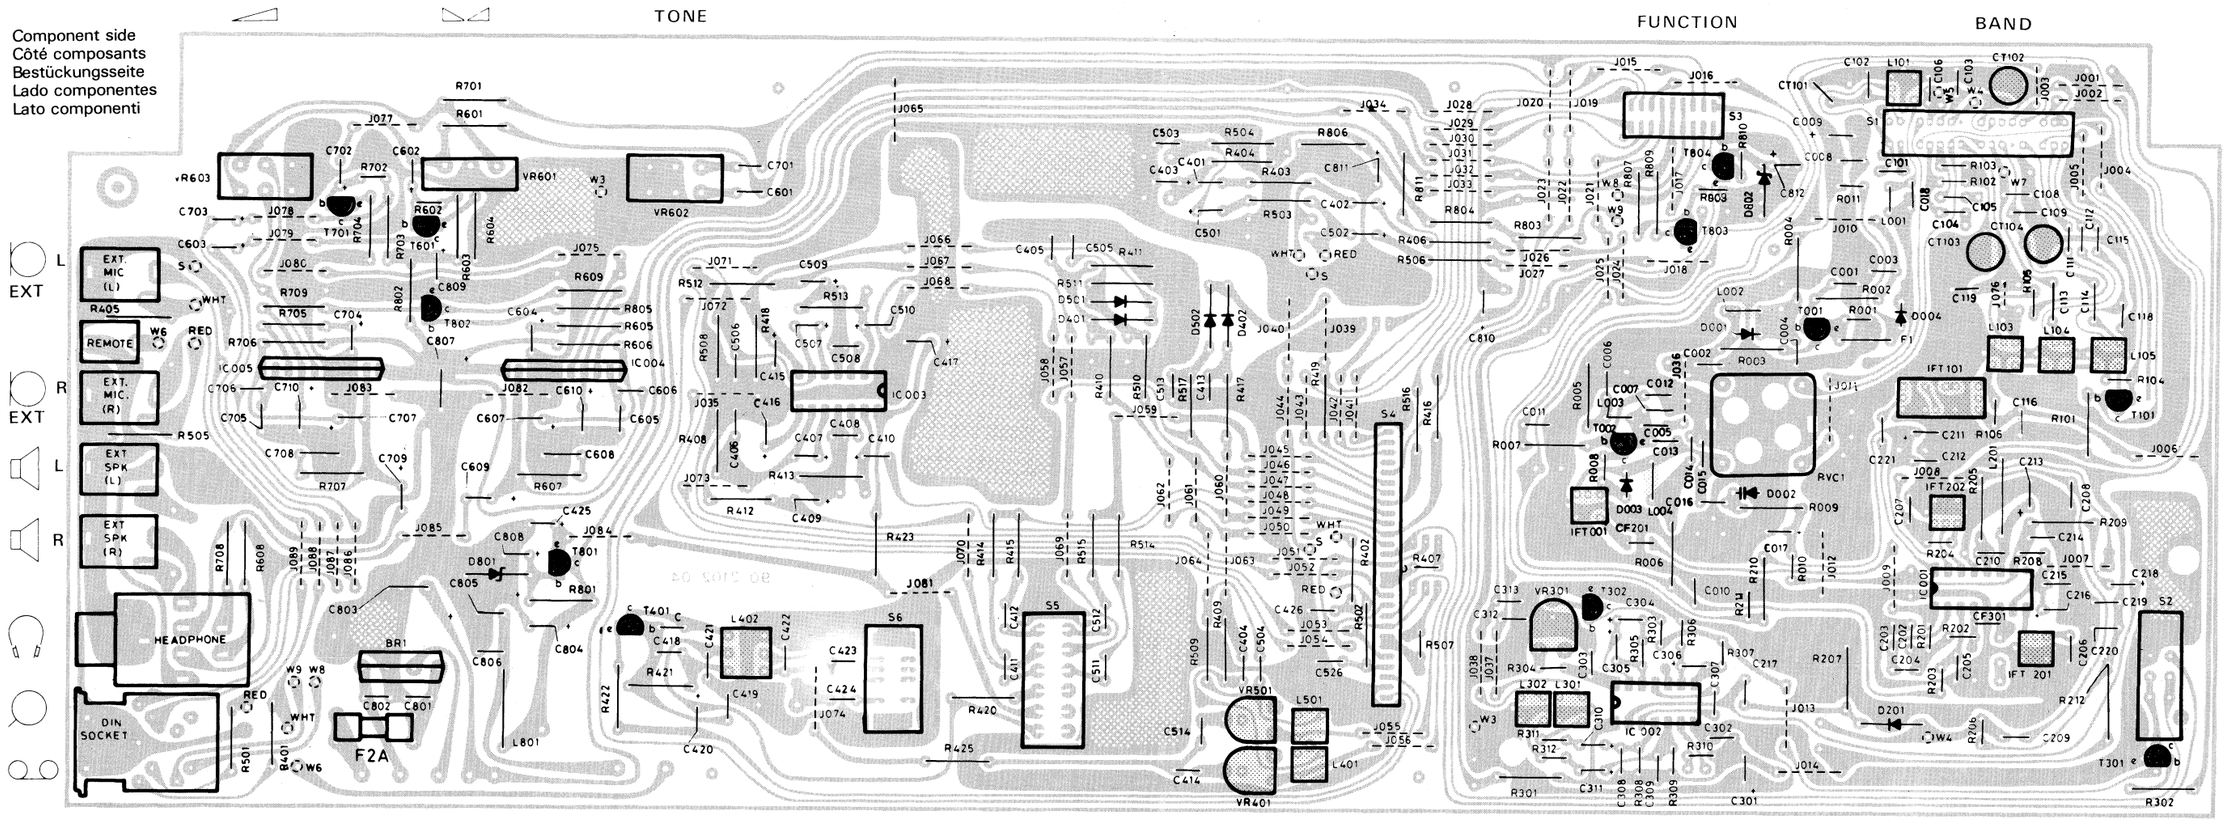

Löschfrequenz Bias frequency Frequenz de premagnetisation Frequencia oscilador Frequenza oscillatore	BEAT ANTI SIFF. → "2" Rec.		
Löschfrequenzsperre Bias trap coil Rejecteurs de premagnetisation Bloque (frequencia de borrado) Trappola (frequenza di cancellazione)	BEAT ANTI SIFF. → "2" Rec.		
Vormagnetisierung Bias adjustment Courant de premagnesation Premagnetización Premagnetizzazione	BEAT ANTI SIFF. → "2" CrO_2 Rec.		



TEA 2021

2SC 1815
2SC 1923
2SC 1959 Y



M 1309 P
LA 3220



HA 12413
LB 1405



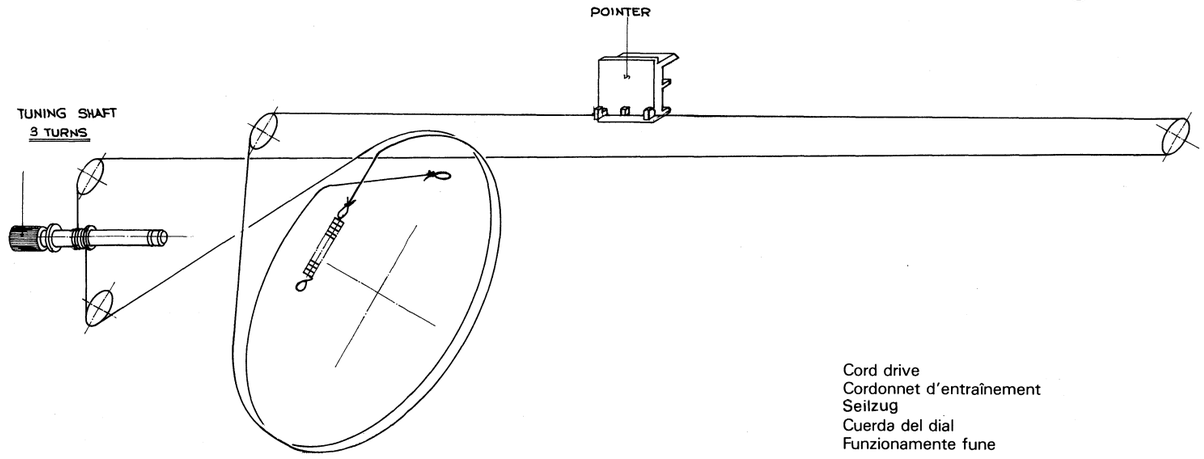

Cord drive
Cordonnet d'entraînement
Seilzug
Cuerda del dial
Funzionamente fune

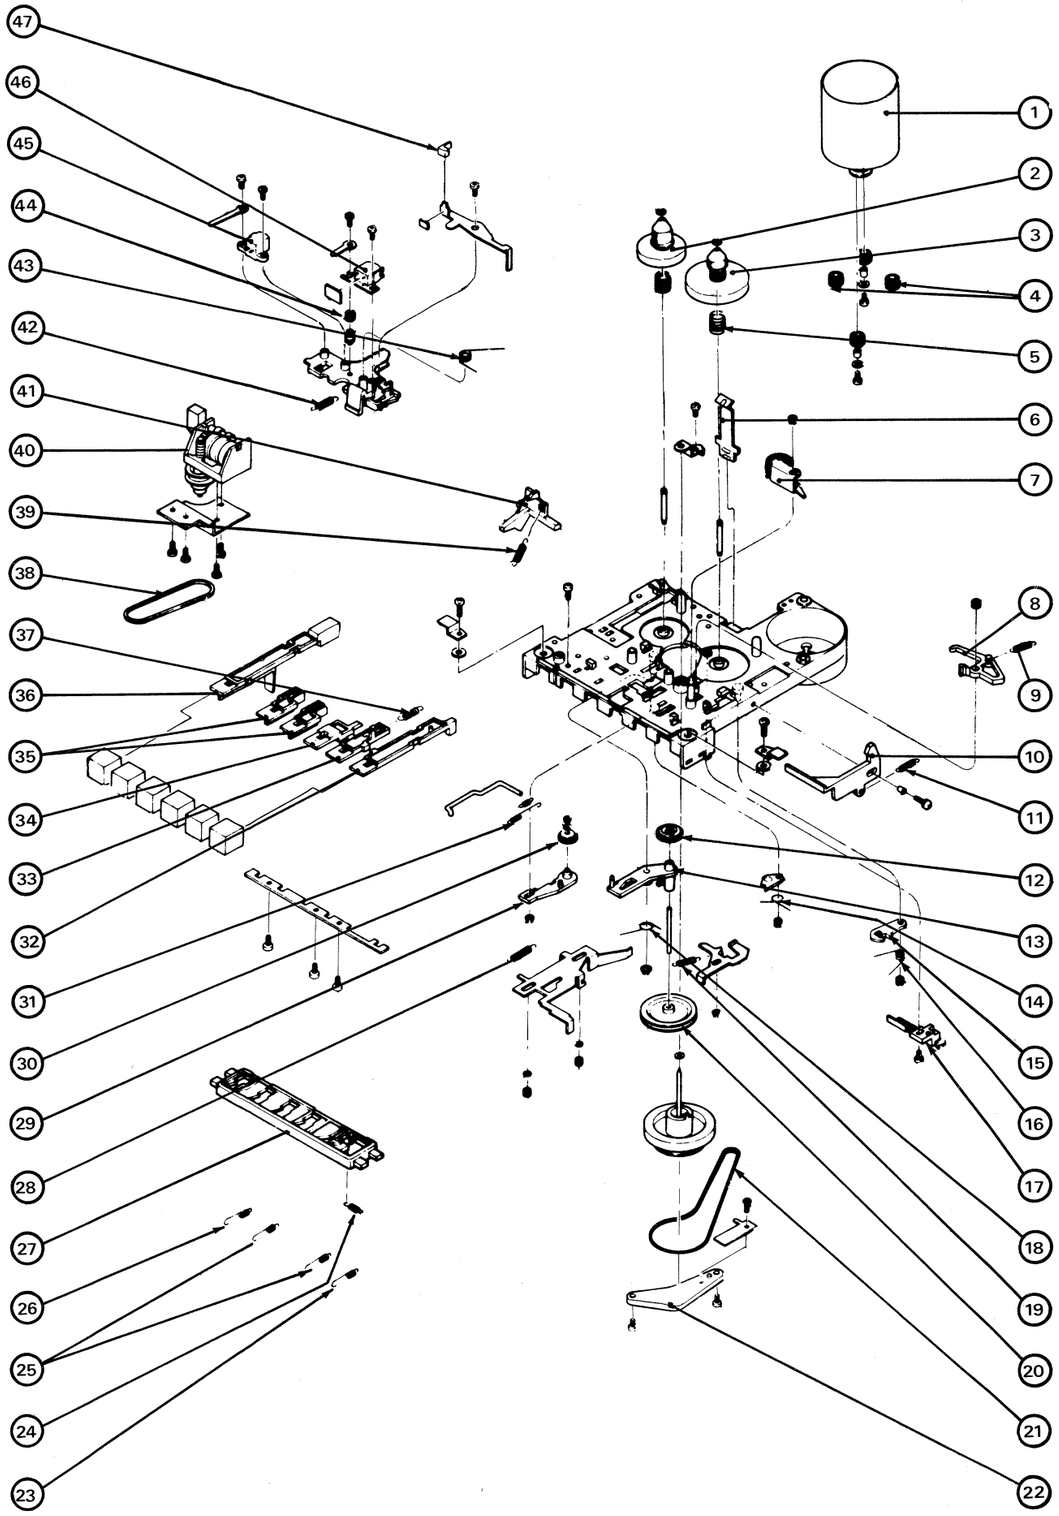
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

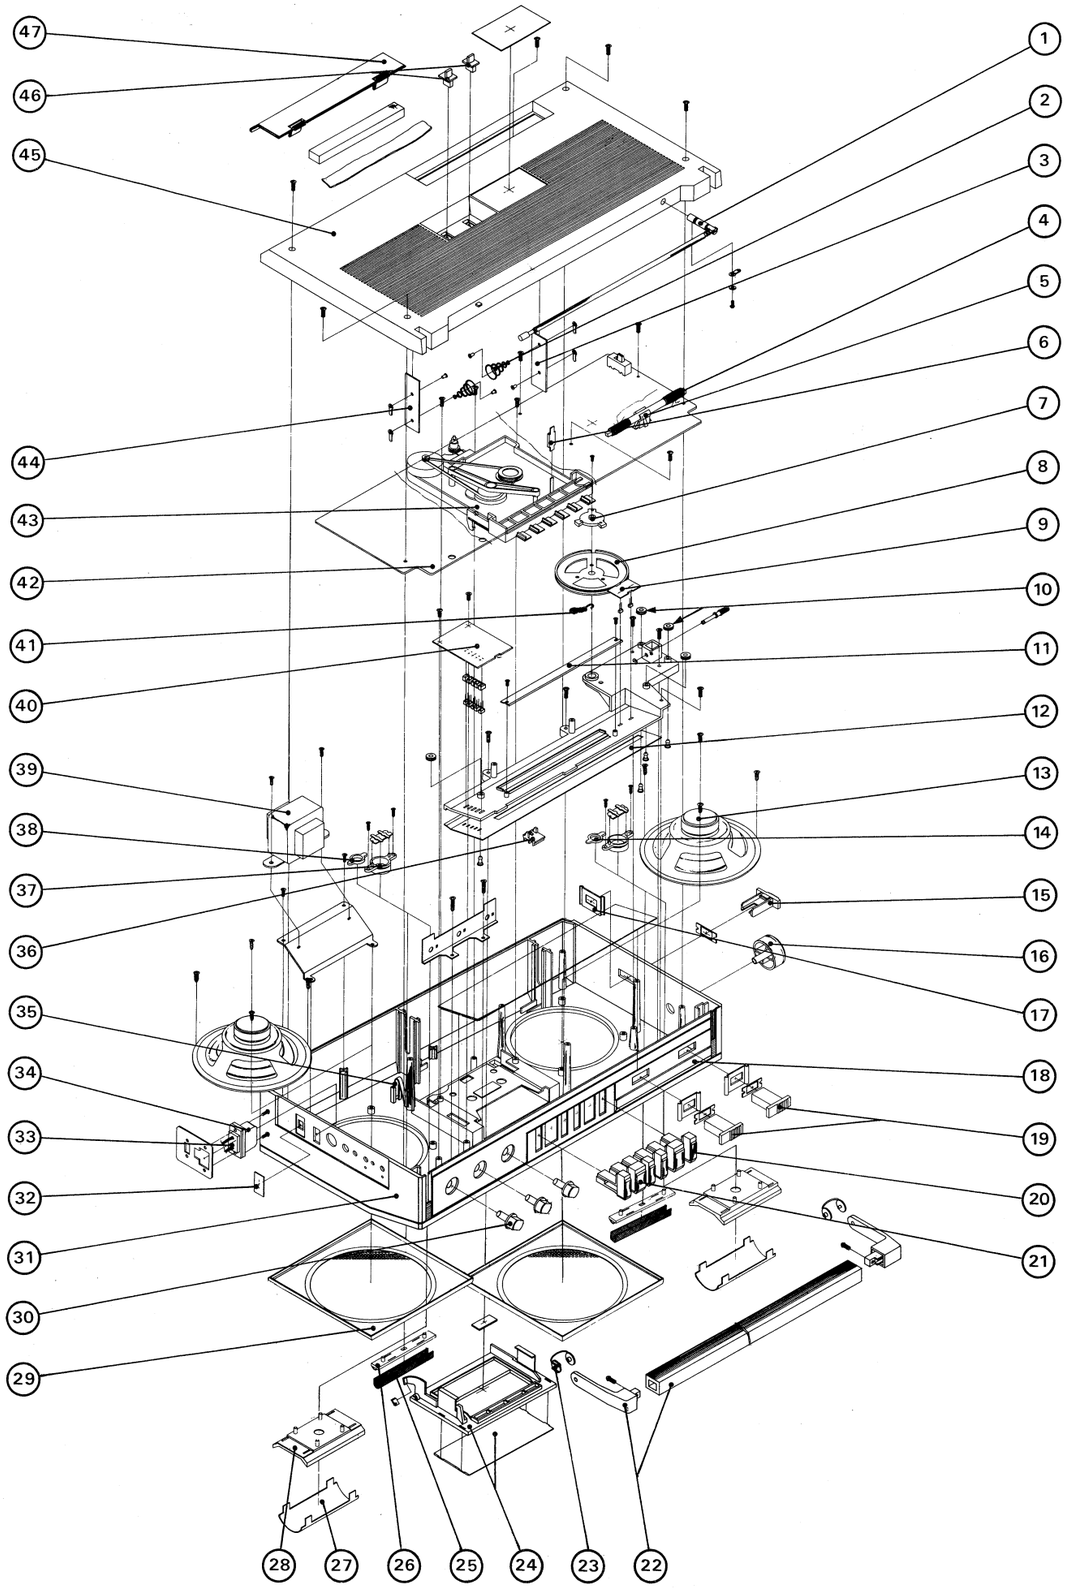
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21